


SI-MAG3SM

Безопасность персонала – Магнитный защитный переключатель

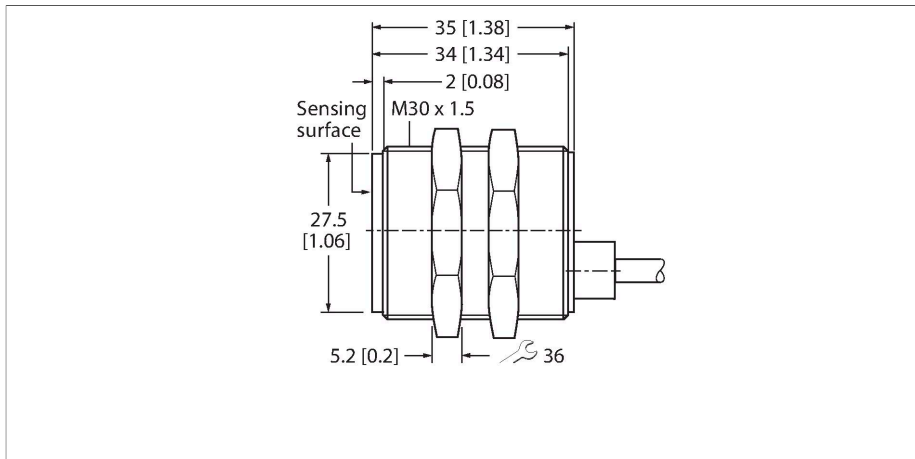

Технические характеристики

Тип	SI-MAG3SM
ID №	3056986
Функция	Магнитный защитный переключатель
Макс. ток безопасного выхода	400 мА
Выходная функция	НО/НЗ контакт, Беспотенциальный
Конструкция	Цилиндр с резьбой
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Скорость переключения	60 /мин.
Механический срок службы	3 * 10 ⁸ Циклы переключения
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Кабель, Без оконцовки
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-5...+70 °С
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Испытания/сертификаты	
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Уровень кодирования/защита от несанкционированного вмешательства	Низкий

Свойства

- Бесконтактный переключатель
- С кодированными магнитами для защиты от несанкционированного отключения
- для работы требуются кодированные магниты SI-MAG3MM
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 НЗ выход сигнала безопасности
- 1 вспомогательный НО контакт